


SAE flanger 3000PSI/6000PSI, blindflange med o-ringspor

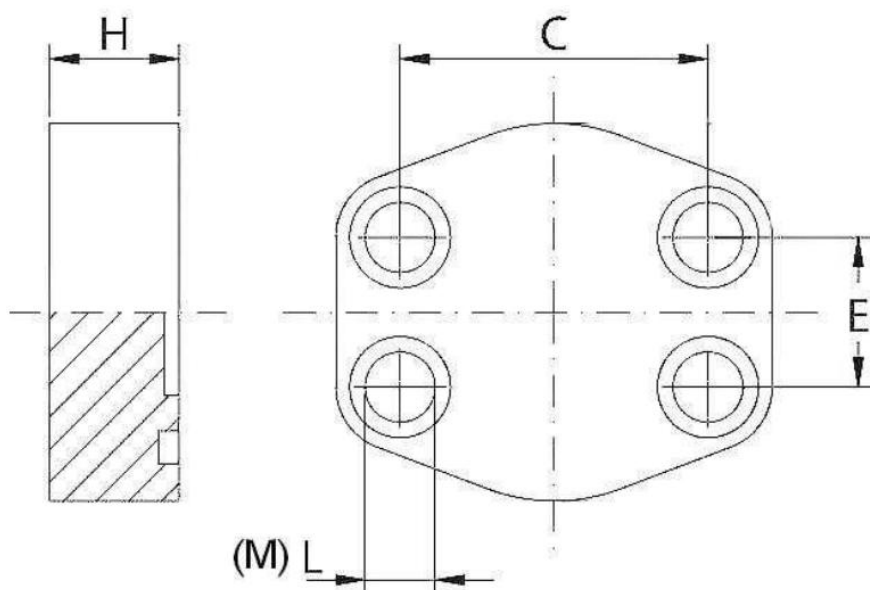

HC-nr.	Serie	Str.	O-ring*	Pakn.	C	E	H	L	Bolt
BBC308	3000	½"		JBR08	38,1	17,48	16	9	M8x30
BBC312	3000	¾"		JBR12	47,63	22,23	18	11	M10x35
BBC316	3000	1"		JBR16	52,37	26,19	19	11	M10x35
BBC320	3000	1.¼"		JBR20	58,72	30,18	18	11,5	M10x40
BBC324	3000	1.½"		JBR24	69,85	35,71	20	13,5	M12x45
BBC332	3000	2"		JBR32	77,77	42,88	20	13,5	M12x45
BBC340	3000	2.½"	69,44x3,53	n/a	88,9	50,8	20	13,5	M12x45
BBC348	3000	3"	85,32x3,53	n/a	106,38	61,93	24	17,5	M16x50
BBC356	3000	3.½"	98,0x3,53	n/a	120,65	69,86	22	17,5	M16x50
BBC364	3000	4"	110,75x3,53	n/a	130,18	77,77	25	17,5	M16x50
BBC608	6000	½"		JBR08	40,49	18,24	16	9	M8x30
BBC612	6000	¾"		JBR12	50,8	23,8	19	11	M10x35
BBC616	6000	1"		JBR16	57,15	27,76	24	13	M12x45
BBC620	6000	1.¼"		JBR20	66,68	31,75	27	15	M14x45
BBC624	6000	1.½"		JBR24	79,38	36,5	30	17	M16x50
BBC632	6000	2"		JBR32	96,82	44,45	30	21	M20x60

\* O-ring SH90

Oplysninger indsamlet i dette tekniske dokument har en informativ karakter og kan ændres uden forudgående varsel.  
Hydra Comp AS accepterer ikke nogen form for ansvar i form af u hensigtsmæssig brug af produkt, undtaget dem, der er relateret til fabriktionsfejl.