VABP

HI-LO VENTIL
"HI-LOW" UNLOADING VALVE



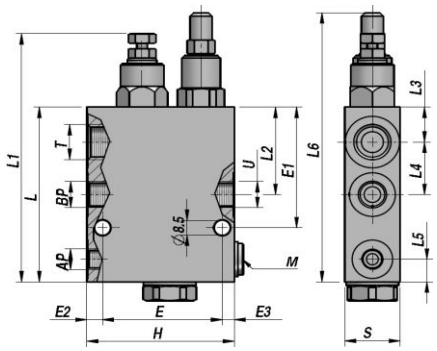

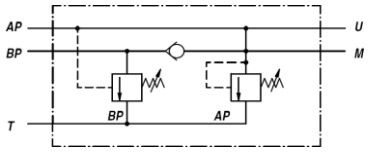

Varenr. *Code*	AP BSP	BP-U BSP	T BSP	Q MAX l/min	P MAX bar	Type	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	E	E1	E2	E3	H	S	kg
V1290.0512	1/4"	3/8"	1/2"	40	350	VABP 3/8"	100	142	50	20	30	13	155	65	69	8.5	6.5	80	30	1,75
V1290.0513	3/8"	1/2"	3/4"	65	350	VABP 1/2"	105	147	54	18	36	15	160	65	73	17	8	90	35	2,33
V1290.0514	1/2"	3/4"	1"	100	350	VABP 3/4"	140	187	52.5	20	42.5	20	212	65	95	27	8	100	40	3,97

FJEDER "BP" - *"BP" SPRING* : **B=20:80bar (Standard)**

FJEDER "AP" - *"AP" SPRING* : **D=50:350bar (Standard)**

RØRMONTERING

LINE MOUNTING

MATERIALE - *MATERIAL* : STÅL - *STEEL*